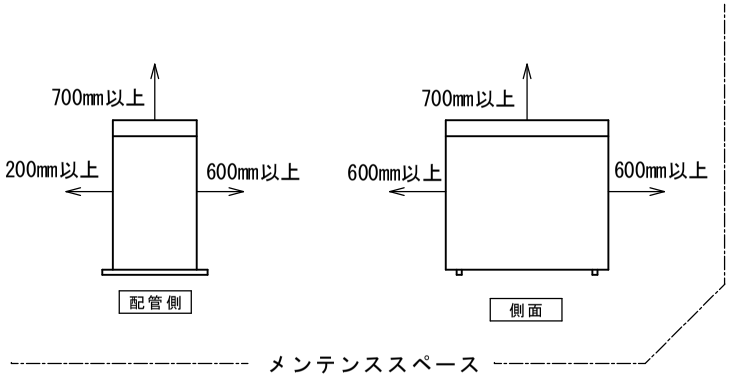

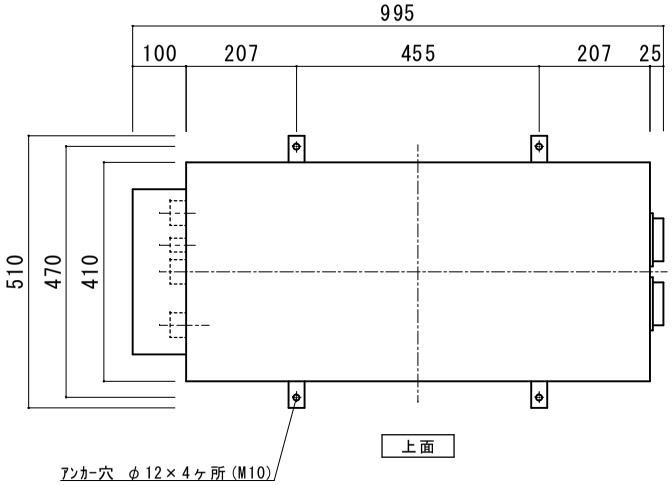

[製品仕様]

型式	KJO-2000AH-B(50Hz/60Hz)
ろ過能力	5.0m3/h
適応浴槽容量	～2000L(内湯)
適応浴槽水	上水道
ろ過方式	ﾌｨﾙﾀｰ500L×9本、活性石×28.0kg
設置場所	屋外/屋内兼用
電源	三相200V
運転電流	15.1A/14.9A
外装	塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ	出　力：0.4kW
(FC製	全揚程：13.5m/13.0m
渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ)	吐出量：83L/min
電気ﾋｰﾀｰ	方式：電気ﾋｰﾀｰ式(保温用)
	材質：Niﾒｯｷ
	容量：4.0kW
本体重量(運転重量)	89kg(131kg)
騒音値	48dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(週間ﾀｲﾏｰ/温度設定/薬注器制御/異常表示等)
安全装置	漏電/高温異常/ﾎﾟﾝﾌﾟ異常/空転防止
付属品	専用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ/活性石
	取扱説明書/設置工事要領書

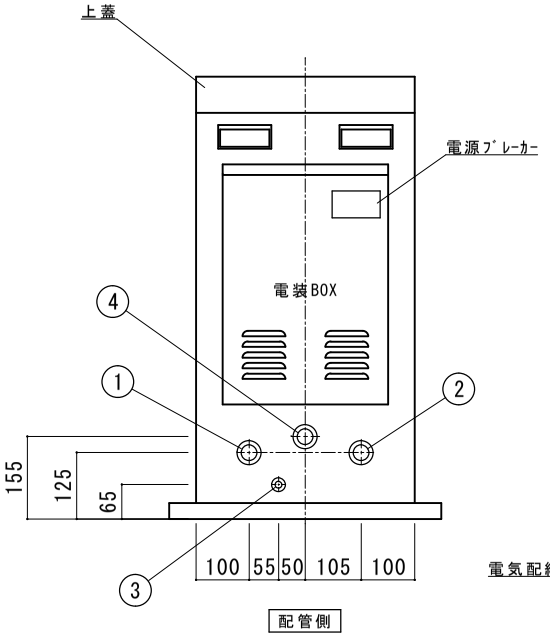

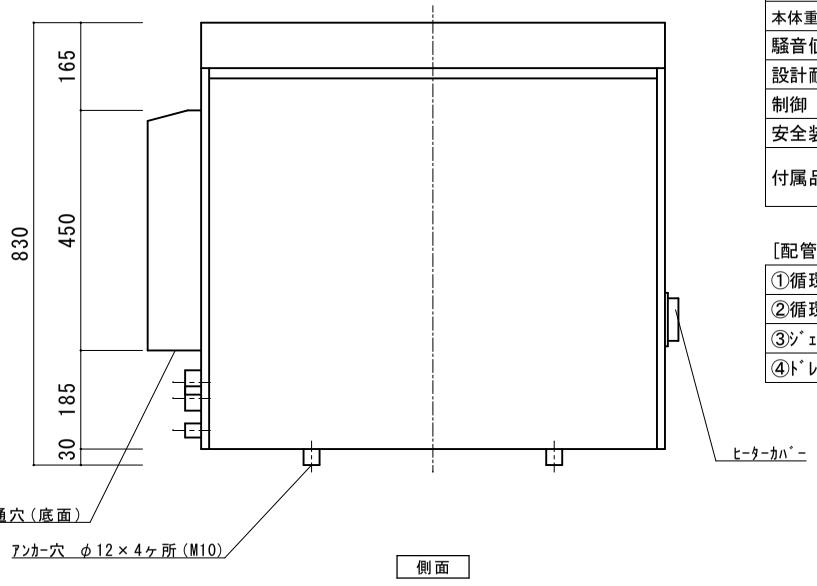

[配管接続]

①循環吐出口	32A HIｿｹｯﾄ
②循環吸込口	32A HIｿｹｯﾄ
③ｼﾞｪｯﾄ配管	13A TSｿｹｯﾄ
④ﾄﾞﾚﾝ排水	32A HIｿｹｯﾄ

【ご注意】

※安定した基礎の上に水平に設置してください。
※アンカーボルトで固定してください。
※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
※耐塩仕様ではないので、潮風があたる場所に設置しないでください。
※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。

来歴	記事	通知番号	年月日	氏名
4				
3				
2				
1				

三角法

承認	審査	設計	製図
桑原	H.T	T.K	T.K

サイエンス株式会社

図面種	外形寸法図
2014年9月1日	
品名	循環ろ過装置 バｽﾀｲﾑ24
図番	
型式	KJO-2000AH-B