


平面

← 右側面

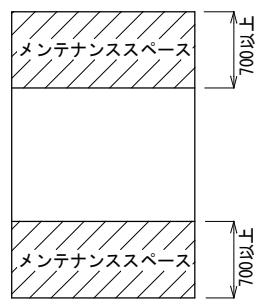


メンテナンススペース (NONSCALE)


仕様	
外装材質	ボンデ鋼板
塗装	焼付け塗装 (半ツヤ)
外装色	マンセル (7.5Y8.5/1)
本体重量	560kg
特記事項	
1. 運転圧力は0.5MPa以内として下さい。	
2. 循環ポンプとのインターロックを設けてください。	
3. 図1に基づきメンテナンススペースを確保して下さい。	
4. その他設置上の注意点は当社技術資料を参照ください。	

配管接続口


番号	配管名称	配管口径	備考
①	熱源入口	32A	FCI・1/4 銅めす
②	熱源出口	32A	FCI・1/4 銅めす
③	冷温水出口	32A	FCI・1/4 銅めす
④	冷温水入口	32A	FCI・1/4 銅めす
⑤	電源口	φ48	SCロック式
⑥	信号口	φ34	SCロック式

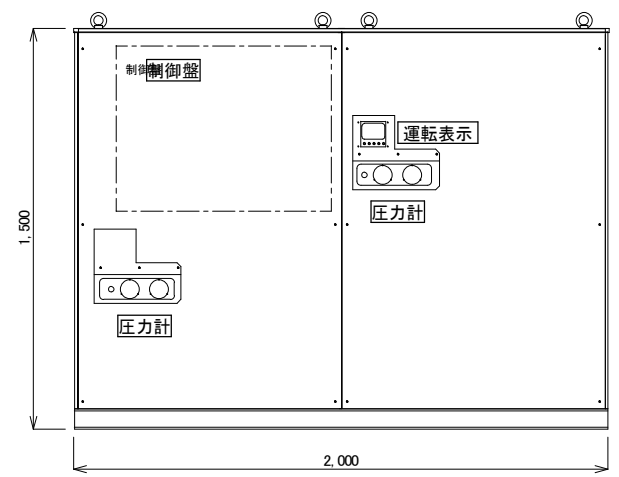

正面

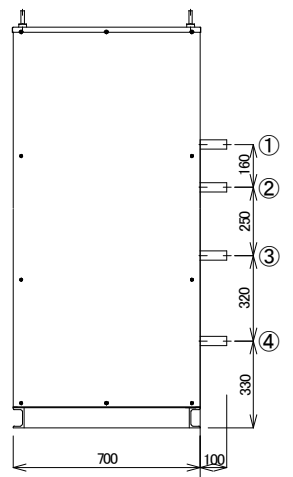

右側面

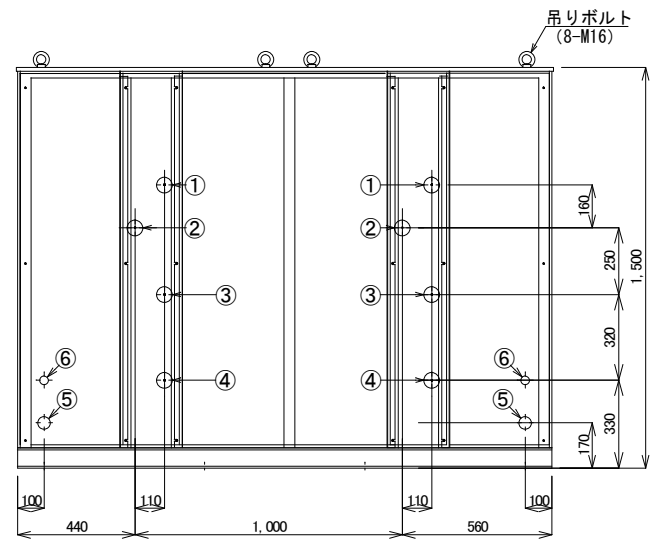

背面

来歴	△				承認 桑原	審査 加藤	設計 高橋	製図 安藤	尺度 A-3 1/20	品名 ecoマルチ・ヒーポン 外形寸法図
	△									
		記事	通知番号	年月日	氏名	サイエンス株式会社			図番	装置名 SCV-020WSR-A