



【ご注意】

- ※安定した基礎の上に水平に設置してください。
- ※アンカーボルトで固定してください。
- ※メンテナンスに必要なスペースを確保してください。
- ※耐塩仕様ではないので、潮風が当たる場所に設置しないでください。
- ※温泉で使用する場合は、成分表を確認してください。
- ※井水を使用する場合は、鉄分・カルシウム分を除去してください。
- ※設置工事要領書をご確認の上、設置工事をしてください。


メンテナンススペース

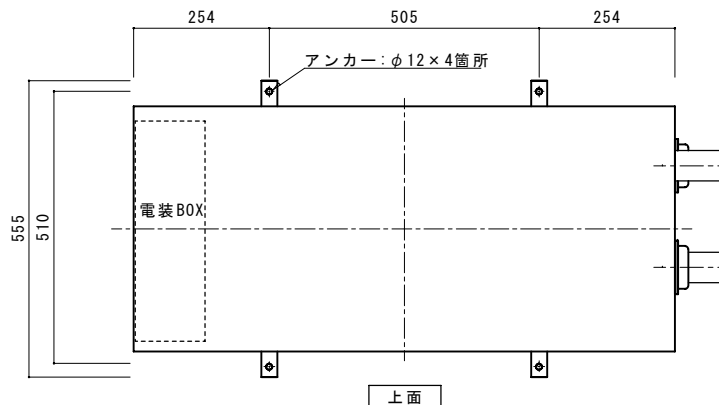


上面

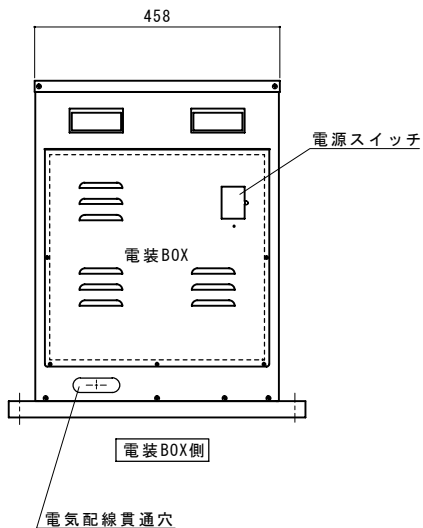

電装BOX側

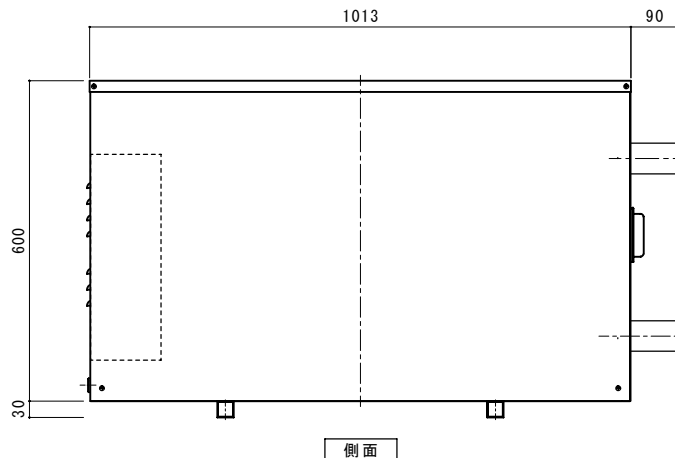

側面

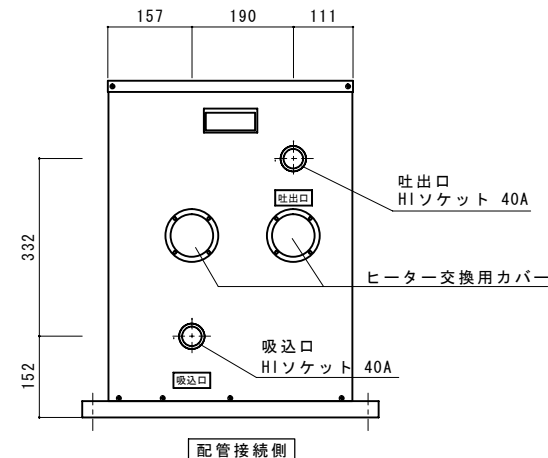

配管接続側

型 式	SHS-H3-B	SHS-H6-B	SHS-H12-B
適応浴槽(内湯)	~1.0 m ³	~2.0 m ³	~5.0 m ³
適応浴槽水	上水/温泉(単純泉)		
設置場所	屋外/屋内兼用		
設定温度	35~45℃(コントローラー設定)		
電 源	3φ200V		
外装材質	カラー鋼板(ビニルコーティング)		
循環ポンプ	出 力	SUS製 渦巻き 3φ200V 0.4kW	
	全揚程 (50HZ/60HZ 共通)	12m	
	吐出力 (50HZ/60HZ 共通)	100L/min	
ヒーター	方 式	電気ヒーター式	
	材 質	インコロイ840(特殊ステンレス鋼)	
	容 量	3.0kW	6.0kW
運転電流 (50HZ/60HZ)	12.0A / 11.8A	20.5A / 20.3A	37.9A / 37.7A
本体乾燥重量	27kg		32kg
騒音値 (50HZ/60HZ)	49.2dB / 48.5dB (Aスケール)		
最大使用圧力	0.3MPa		
安全装置	漏電 / 高温異常 / ポンプ異常 / 湯水 / 凍結防止		
付属品	コントローラー(週間タイマー / 温度設定 / 異常表示等)		
オプション	吸込金物 / 吐出金物 / ヘアキャッチャー / 薬注装置 チャッキ弁 / 吸着ノズル / テタンヒーター仕様		

来歴	△				縮尺	承認	審査	設計	製図	図面種	品名	浴槽保温装置 Bathkeeper
	△				FREE	桑原	桑原	大口	大口			
	△									図番	型式	SHS-H3-B/H6-B/H12-B
	△	記事	通知番号	年月日	氏名	サイエンス株式会社						